

JUMPERKABEL

Jumperkabel F-Stecker 3,5/12-Stecker (Buchse)



Jumperkabel FM-RG6-FM/CX

RG6-Kopfstellenkabel,
Class A, LSNH (FRNC)
Original Cabelcon –
Compression-Stecker
höchste Qualitätsstufe



Jumperkabel FM-RG6-FM/CR

RG6-Kopfstellenkabel,
Class A, LSNH (FRNC)
Original Cabelcon –
Crimp-Stecker
höchste Qualitätsstufe



Jumperkabel 3,5/12M-RG11-3,5/12M 3,5/12M-RG11-3,5/12F

RG11-Kopfstellenkabel,
Class A, LSNH (FRNC)
Original Cabelcon-Stecker/
wasserfest, höchste Qualitätsstufe

Qualitätsjumperkabel

Kopfstellenkabel

Original Cabelcon-Konnektoren



Jumperkabel F-Stecker <=> F-Stecker (Compression)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0160007	JK FM-RG6-FM/CX 30 cm sw
0160001	JK FM-RG6-FM/CX 40 cm sw
0160002	JK FM-RG6-FM/CX 50 cm sw
0160003	JK FM-RG6-FM/CX 60 cm sw
0160004	JK FM-RG6-FM/CX 80 cm sw

Jumperkabel F-Stecker <=> F-Stecker (Crimp)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0160009	JK FM-RG6-FM/CR 30 cm sw
0160011	JK FM-RG6-FM/CR 40 cm sw
0160005	JK FM-RG6-FM/CR 50 cm sw
0160012	JK FM-RG6-FM/CR 60 cm sw

Jumperkabel 3,5/12-Stecker <=> 3,5/12 Stecker

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
0162003	JK 3,5/12M-RG11-3,5/12M 40 cm
0162001	JK 3,5/12M-RG11-3,5/12M 60 cm
0162002	JK 3,5/12M-RG11-3,5/12M 80 cm
0162004	JK 3,5/12M-RG11-3,5/12M 150 cm

Jumperkabel 3,5/12-Stecker <=> 3,5/12-Buchse

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
4181001	JK 3,5/12M-RG11-3,5/12F 40 cm
4181002	JK 3,5/12M-RG11-3,5/12F 60 cm
4181003	JK 3,5/12M-RG11-3,5/12F 80 cm

Jumperkabel F-Stecker <=> 3,5/12-Buchse


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
4181005	JK FM-RG6-3,5/12F 60 cm
4181006	JK FM-RG6-3,5/12F 80 cm

Weitere Jumperkonfigurationen und Längen auf Anfrage.

CABELCON
connectors

EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de



Hausinstallationskabel

Class A, 100 dB, 3-fach geschirmt

SAT-/BK-Kabel mit hervorragenden technischen Eigenschaften für die hausinterne Verlegung.

Geeignet für den Einsatz in Verteilnetzen mit digitalen Daten sowie als Antennenleitung für den Satelliten- und terrestrischen Empfang.



1011241
RG6 PVC 1.0/4.6 3xS
Hausinstallationskabel
100 m Ring im Karton



1011242
RG6 PVC 1.0/4.6 3xS
Hausinstallationskabel
500 m Einwegspule

digital
100 dB
KLASSE A
KDG-zugelassen

Ebenfalls erhältlich:



1011307
50 m Ring im Karton
10113067
25 m Ring im Karton
1011305
10 m Ring im Karton



1011242
6 km Palette
12 x 500 m Einwegspulen

Technische Daten

Innenleiter	1,0 mm Cu
Isolation	4,65 mm Zell-PE 3-fach geschirmt
Außenleiter	Alu-Folie / Cu-Geflecht / Alu-Folie
Mantel	7,0 mm PVC weiß, Metermarkierung
Impedanz	75 Ohm
Schirmungsmaß	30 - 1000 MHz > 100 dB 1000 - 3000 MHz > 93 dB
Rückflussdämpfung	5 - 1000 MHz > 28 dB 1000 - 3000 MHz > 25 dB
Dämpfung (100 m)	100 MHz : 4,5 dB 200 MHz : 7,4 dB 300 MHz : 9,6 dB 450 MHz : 12,4 dB 800 MHz : 18,4 dB 1000 MHz : 22,2 dB 1350 MHz : 25,0 dB 1750 MHz : 29,6 dB 2050 MHz : 33,3 dB 3000 MHz : 38,2 dB
Gewicht	44 kg/km
Minimaler Biegeradius	50 mm

Erfüllt Schirmungsklasse A gemäß DIN EN 50117-2-1 und RoHS (EN 2002/95 EG bzgl. Schadstofffreiheit)




2981005
Werkzeugkoffer NE4
bestehend aus:
1 x Transportkoffer
1 x Verpresswerkzeug RG6/59 F & IEC
1 x Abschallergerät für RG6/59
1 x Kabelschere bis 19 mm
1 x Drehmomentenschlüssel 11 mm
1 x Rubber Tool 3 bis 12 mm
1 x Montagewerkzeug für F-Stecker
100 x F-56-CX3 5,1 F-Compression-Stecker
100 x F-56-CX3 4,9 F-Compression-Stecker
100 x F-56-CX3 3,7 F-Compression-Stecker

EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de

Aufputzsockel APR-1 und Deckel APD-X




WITTENBERG
ANTENNEN + TECHNIK GmbH

Für Multimedia- und SAT-Dosen

Passend auch für Hirschmann, WISI, ASTRO, Axing, Kathrein, Schwaiger...

1 Sockel : 3 Deckel – Lageroptimiert.

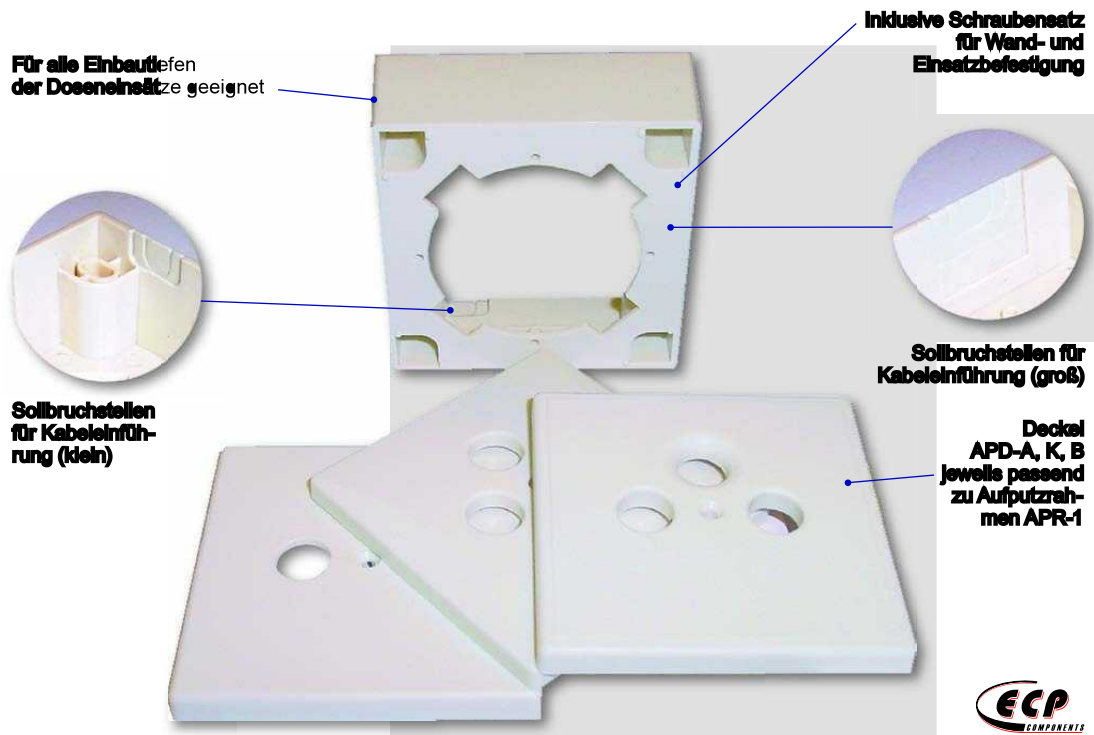

0332005

APR-1

APR-1 Aufputzrahmen
passend für APD-B, A, K
Hirschmann: EDA 302 F / EDM 304 /
GDA 313 F / GDM-31X /
WISI: DB 5x / DD XX M /
Axing: BSD 96X-XX / SSD 1-XX / SSD
11-10 / Astro: GUT 103 / GUT 3XX /
GUT MMD XX F / BTV: btv XX65 data
/ btv MMD 1X-HPF / Schwaiger: RDS
812 011

0343005

APD-B

Abdeckplatte
3-Loch
Hirschmann: EDA 302 F
/ EDM 304 / GDA 313 F /
GDM-31X / WISI: DB 5x /
DD XX M /
Axing: BSD 96X-XX /
SSD 1-XX / SSD 11-10

0343006

APD-A

Abdeckplatte
3-Loch
Astro: GUT 103 /
GUT 3XX / GUT
MMD XX F
Schwaiger:
RDS 812 011

0343007

APD-K

Abdeckplatte
3-Loch
Kathrein: ESD 30
/ ESD 32 / ESM 20,
30, 31, 32, 40, 41,
42 / ESU 32, 33, 34



EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de

HPF-85/65/60
Rückkanalsperffilter 60 dB



Zubehör





2827035
HPF-85/65/60
Rückkanalsperffilter
60 dB Sperrtiefe
Class A, High Quality



Eigenschaft	Min.	Typ	Max.
Frequenzbereich	5-1000 MHz		
Impedanz	75 Ohm		
Durchgangsdämpfung		1,0 dB	1,5 dB
Durchgangsdämpfung (91-1000 MHz)		0,2 dB	0,5 dB
Rückflüssdämpfung (85-90 MHz)	18 dB	31 dB	
Rückflüssdämpfung (91-1000 MHz)	18 dB	31 dB	
Sperrtiefe (5-65 MHz)	45 dB	59 dB	>75 dB

Schirmung: Class A nach DIN EN 50083-2

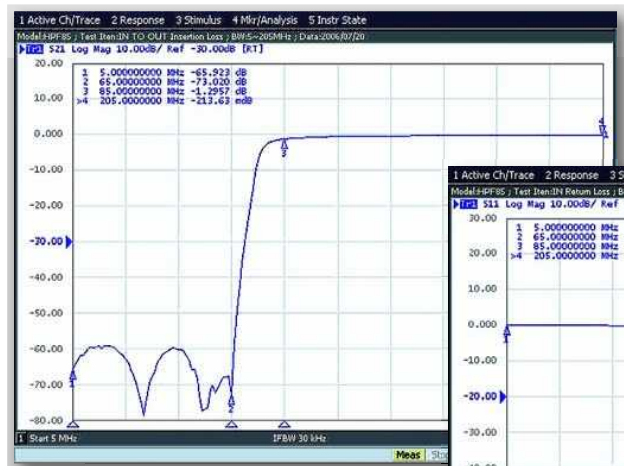

Durchgangsdämpfung



Rückflüssdämpfung

EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
 Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
 www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de

Montageschränke

Montageschranke mit 4-Punkt-Verriegelung

Inklusive Rückwand, Erdungsset und vormontiertem Schloss

Abmessungen
 300 x 400 x 200 mm
 400 x 400 x 200 mm
 400 x 600 x 200 mm
 600 x 600 x 200 mm
 600 x 800 x 200 mm
Weitere Größen auf Anfrage.

Vormontiertes Schloss
 Verschiedene Typen

4-Punkt-Verriegelung

Abnehmbare Tür mit Erdungsanschluss

Kabeleinlässe oben / unten

Austauschbare Rückwand ALU/SPAN- oder STAHL-Platte Lochplatte auf Anfrage

stabile Außenwände pulverbeschichtet RAL7035

Inklusive Erdungsset 1,20 m

Montageschrank Profi Line

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
2111107	Montageschrank 300 x 400 x 200 4-Punkt inkl. Schloss
2112111	Montageschrank 400 x 400 x 200 4-Punkt inkl. Schloss
2112112	Montageschrank 400 x 600 x 200 4-Punkt inkl. Schloss
2113111	Montageschrank 600 x 600 x 200 4-Punkt inkl. Schloss
2113113	Montageschrank 600 x 800 x 200 4-Punkt inkl. Schloss

Weitere Größen auf Anfrage.



vorkonfektionierte Montageschränke Profi Line

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung
2111116	Vertellschrank 4 WE (Single-Line) Montageschrank 300x400x200 4-Punkt, KDG zugelassen, inkl. vormontiertem Schloss mit Single-Line-Schließung
BVT	BVT 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 WE vorkonfektionierte Vertellschränke für 4-18 WE


Sonderkonfektionen auf Anfrage.



EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
 Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
 www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de

Erdwinkel




WITTENBERG
ANTENNEN + TECHNIK GmbH

Erdwinkel mit High Quality F-Buchsen

Montagematerial

Potentialausgleich von Aus- und Eingängen
für koaxiale Netze


Vormontiert mit Original Cabelcon
F-81 HQ - F-Buchsen oder alternativ
Hohe Rückflussdämpfung und Langlebigkeit
Oberflächenveredelt mit Erdungsanschlüssen
Erdwinkel auch zur Selbstmontage erhältlich

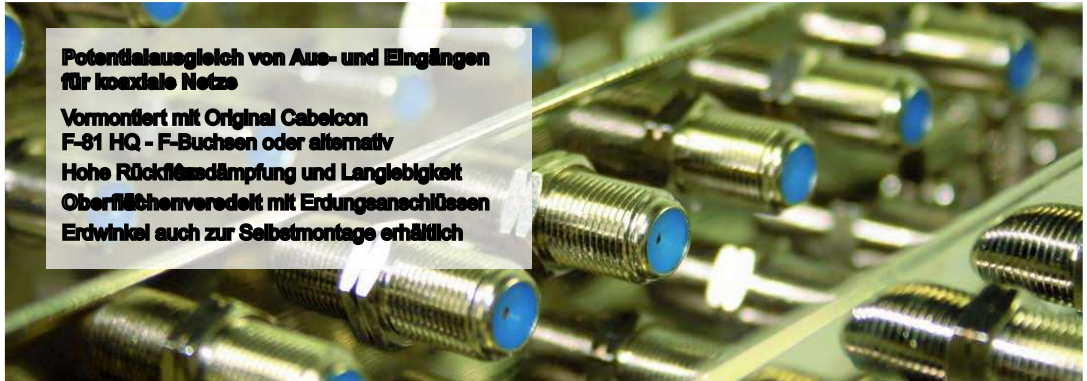


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Bauform	Maße (B x H x T)
-------------	-------------	------------	---------	------------------

0951116	Erdwinkel 6-fach mit F-Buchsen HQ	6-fach HQ	2-reihig	82 x 50 x 40 mm
0951114	Erdwinkel 8-fach mit F-Buchsen HQ	8-fach HQ	2-reihig	104 x 50 x 40 mm
0952103	Erdwinkel 10-fach mit F-Buchsen HQ	10-fach HQ	2-reihig	126 x 50 x 40 mm
0953303	Erdwinkel 13-fach mit F-Buchsen HQ	13-fach HQ	2-reihig	158 x 50 x 40 mm
0953304	Erdwinkel 17-fach mit F-Buchsen HQ	17-fach HQ	2-reihig	202 x 50 x 40 mm
0953305	Erdwinkel 25-fach mit F-Buchsen HQ	25-fach HQ	3-reihig	202 x 70 x 40 mm


Je Winkel 2 Stk. Erdungsanschlüsse.




EW 6 HQ




EW 8 HQ




EW 10 HQ



EW 13 HQ



EW 17 HQ



EW 25 HQ

EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de

RJ11-Adapter und Fernspeisetransfos





RJ11-Adapter TAE - NFN

Zubehör

Triple Play Adapter RJ11 auf TAE (NFN)

Ideal zum unkomplizierten Anschluss analoger Telefongeräte an ein VoIP-fähiges Gerät, wie zum Beispiel Kabelmodems oder DSL-Router.

2365000 Adapterkabel RJ11 - TAE NFN Adapter RJ11 auf TAE NFN, 20 cm

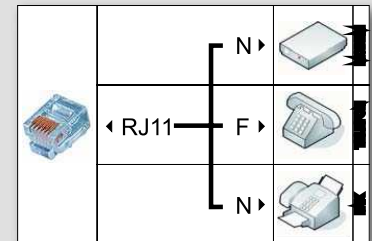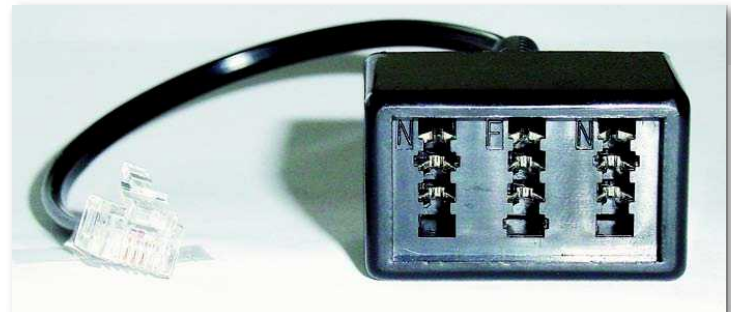

RPS 66/84/96/120 C Fernspeisetransformatoren

Fernspeisung



Sekundärspannung einstellbar auf 42, 48 oder 65 V

Polyurethan gekapselte Transformatoren kurzschlussgeschützt nach EN 61558-2-6

Galvanische Trennung von Primär- und Sekundärstromkreis
Kurzschlusschutz erfolgt über träge Glassicherung im Primärstromkreis

Schutz vor thermischer Überlastung erfolgt durch Thermosicherung (152°C)

Artikel-Nr.	Typ	Primärstrom (max.) A	Sekundärstrom (max.) A	Leistung (max.) VA	Feinsicherung (Primär) A	Abmessung (BxLxH) mm	Gewicht kg
1612027	RPS 66 C	0,39 - 0,42	1,25	81	1,0	115 x 90 x 84	1,3
1612028	RPS 84 C	0,93 - 1,01	3,15	205	2,5	136 x 105 x 94	2,6
1612029	RPS 96 C	1,57 - 1,71	5,40	351	4,0	198 x 131 x 115	4,5
1612030	RPS 120 C	2,80 - 3,04	10,0	650	6,3	234 x 163 x 135	8,7

Inklusive Montagematerial und Blindstopfen.

Technische Daten

Eingangsspannung	230 - 250 V / 50 Hz	Temperaturklasse	B (130 °C)
Isolationsspannung (Eingang/Ausgang)	4 kV AC RMS	Max. Umgebungstemp.	40 °C
	Schutzklasse	IP 44	

EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
 Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
 www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de