

Empfangsantenne für DVB-T

WB 345 / 5V

20 dB Verstärker

Fernspeisung 5 Volt

über Receiver



Aussenantenne zum Empfang von DVB-T Signalen


Kombiantenne für Band 3 bis 5,
Kanal 5-69
(VHF und UHF 174-862 MHz)
logarithmisch-periodisch mit
integriertem Verstärker 20 dB
Stromversorgung über Receiver 5 Volt

Logarithmisch-periodische Antenne

Gewinn dB	4-7
Vor/Rückverhältnis dB	18
Öffnungswinkel	75/100
Elemente	16
Länge	790 mm
Integrierter Verstärker	20 dB

**Stromversorgung 5 Volt
über Receiver**

Bestell Nr.: 102093

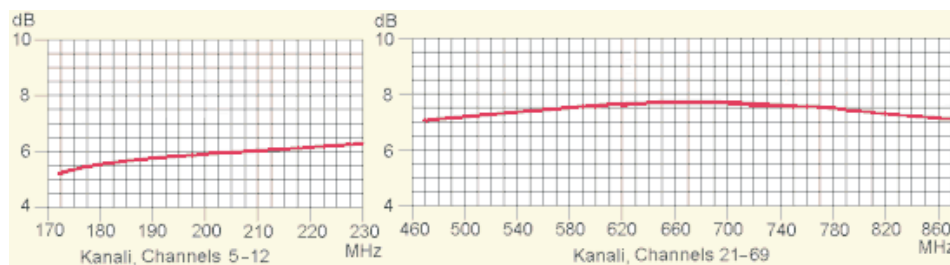

auch ohne Verstärker als WB 345 lieferbar

EUROPAS GRÖSSTE VIELFALT AN DVB-T ANTENNEN

Wittenberg Antennen + Technik GmbH, D-31167 Bockenem
Tel.: 0049/5067/2131 FAX.: 0049/5067/6802
www.wittenberg-antennen.de E-Mail: info@wittenberg-antennen.de