




GSM Dualband
Richtantenne LAT 10


Aussenantenne für GSM 900, GSM 1800

Logarithmisch-periodische Richtantenne,
zur horizontalen Montage im Freien.
Verbessert die Empfangsqualität in
schwach versorgten Gebieten oder Gebäuden.
Lieferung mit 6m RG 58 Anschlusskabel

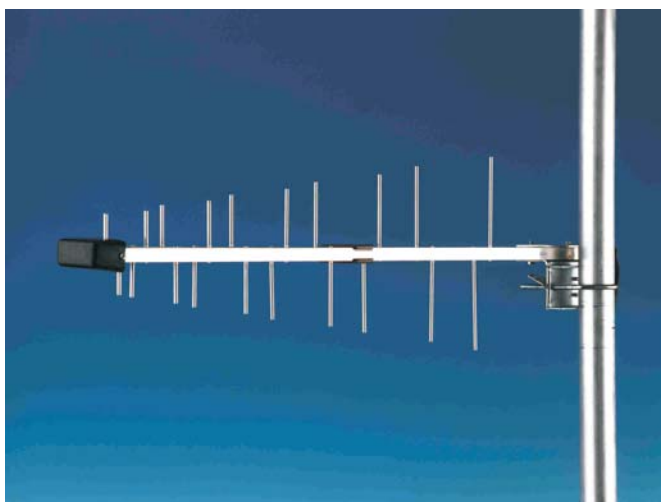

Technische Daten

Elemente	10	
Frequenz	890-960 MHz	1710 - 1880 MHz
Gewinn	10 dB	5 dB
Eing.Impedanz	50 Ohm	
Anpassung/VSWR	2,0 : 1	
max.Leistung	25 Watt	
Polarisation	vertikal	
Mastschelle bis	50 mm	
Länge	670 mm	
Gewicht	ca 1 Kg	
Anschlusskabel ca. 6m RG 58		
Dämpfung	3 dB	4 dB

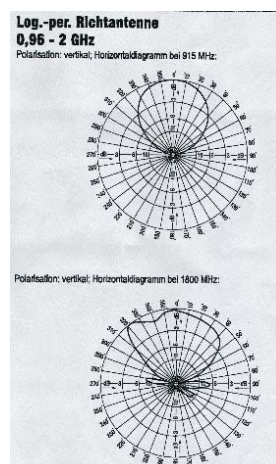

Wittenberg-Antennen, D-31167 Bockenheim

Danziger Str. 10, Tel. : 05067 / 2131 FAX: 05067 / 6802
E-Mail: Wittenberg-Antennen@gmx.de Home: www.Wittenberg-Antennen.de